



## Technische gegevens

# SELECTIC LUNA B


## Selectic Luna B-M (B9/B7/B5/B3) (SlimTube HE)

Kleine micro-AHO, batterijmaat 312 (raadpleeg de productinformatie voor meer informatie over het aanpasbereik, de productgegevens en beschikbare opties).


### Oorsimulator-data

IEC 60118-0 : 1994

#### Output sound pressure level

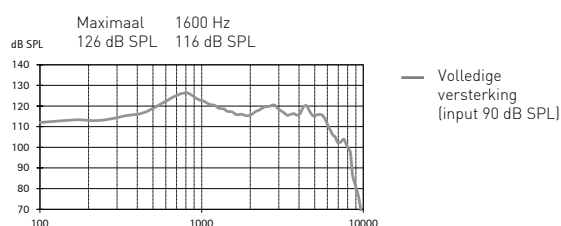


#### Akoestische versterking

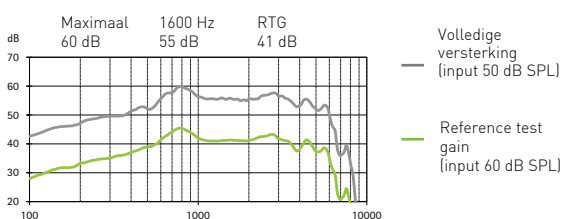

Frequentiebereik	<100 Hz - 6600 Hz		
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1.5%	1.5%	2%
Batterijstroom	In rust	In bedrijf	
	1 mA	1.2mA	

Equivalent ingangsruijsniveau 19 dB SPL

#### Luisterspoelgevoeligheid

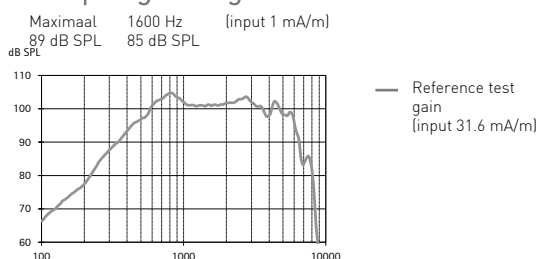


Opmerking: Door metingen van zuivere tonen uit te voeren bij een digitaal hoortoestel, kan er een golvende frequentierespons optreden. Dit is een artefact dat ontstaat door een ingangssignaal te gebruiken met een smalle band en is niet van invloed op de werkelijke prestatie met natuurlijke breedband-ingangssignalen.

### 2cm<sup>3</sup> couplergegevens


ANSI / ASA S3.22-2014

IEC 60118-0 : 2015

#### Output sound pressure level

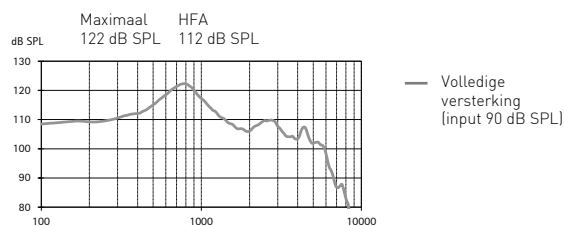

#### Akoestische versterking

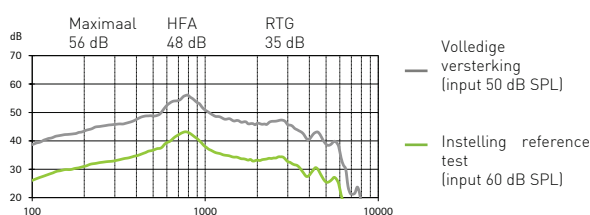

Frequentiebereik	<100 Hz - 6500 Hz		
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1.5%	1.5%	2%
Batterijstroom	1.2 mA		

Equivalent ingangsruijsniveau 19 dB SPL

#### Luisterspoelgevoeligheid

