



Technische gegevens

SELECTIC LUNA B

Selectic Luna B-P (B9/B7) (SlimTube HE)

Compacte Power AHO, batterijmaat 13 (raadpleeg de product-informatie voor meer informatie over het aanpasbereik, de productgegevens en beschikbare opties).

Opmerking: Door metingen van zuivere tonen uit te voeren bij een digitaal hoortoestel, kan er een golvende frequentierespons optreden. Dit is een artefact dat ontstaat door een ingangssignaal te gebruiken met een smalle band en is niet van invloed op de werkelijke prestatie met natuurlijke breedband-ingangssignalen.

Oorsimulator-data


IEC 60118-0 : 1994

2cm³ couplergegevens


ANSI / ASA S3.22-2014

IEC 60118-0 : 2015


Output sound pressure level

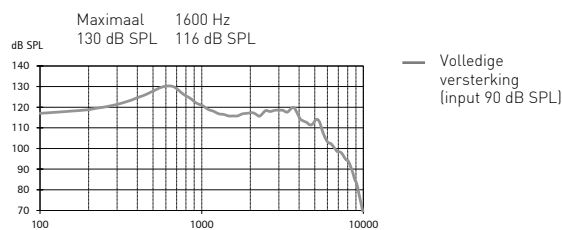


Output sound pressure level

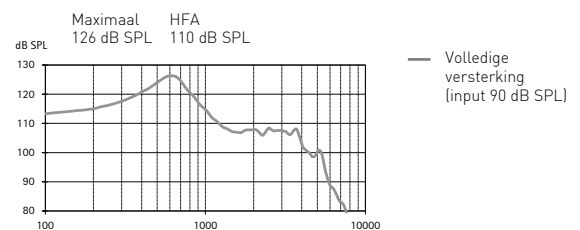

Akoestische versterking

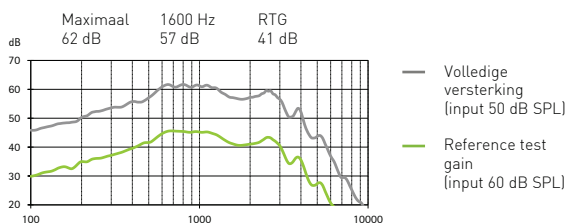

Akoestische versterking

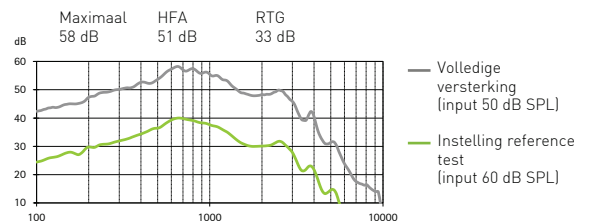


Frequentiebereik	<100 Hz - 5500 Hz		
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1,5%
Batterijstroom	In rust	In bedrijf	
	1 mA	1.2 mA	

Frequentiebereik	<100 Hz - 5400 Hz		
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1.5%
Batterijstroom	1.2 mA		

Equivalent ingangsruijsniveau 19 dB SPL

Equivalent ingangsruijsniveau 19 dB SPL

Luisterspoelgevoeligheid

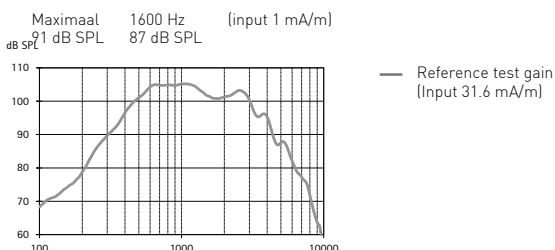

Luisterspoelgevoeligheid

