



## Technische gegevens

### Selectic Luna B-SP (B9/B7/B5/B3) (SlimTube HE)

Compacte SuperPower AHO, batterijmaat 13 (raadpleeg de productinformatie voor meer informatie over het aanpasbereik, de productgegevens en beschikbare opties).




Waarschuwing voor audiciens:

Dit hoortoestel heeft een output sound pressure level dat 132 dB SPL kan overschrijden. Er moet bijzondere aandacht worden besteed wanneer dit hoortoestel wordt aangepast, aangezien er een risico bestaat dat het restgehoor van de gebruiker wordt geschaad.


## Oorsimulator-data

IEC 60118-0 : 1994

### Output sound pressure level

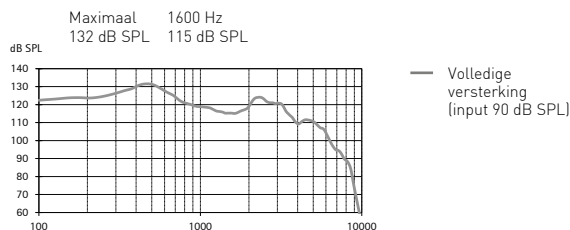


### Akoestische versterking

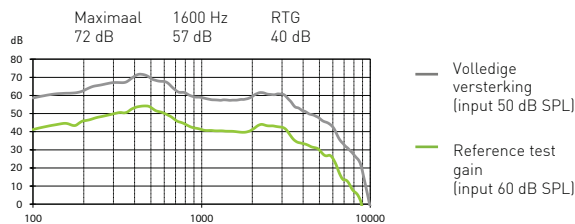

Frequentiebereik	<100 Hz - 6000 Hz		
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1.5%	1%
Batterijstroom	In rust	In bedrijf	
	1.1 mA	1.2 mA	

Equivalent ingangsruijsniveau 19 dB SPL

### Luisterspoelgevoeligheid

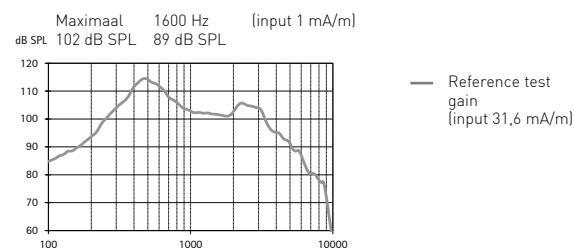

# SELECTIC LUNA B


Opmerking: Door metingen van zuivere tonen uit te voeren bij een digitaal hoortoestel, kan er een golvende frequentierespons optreden. Dit is een artefact dat ontstaat door een ingangssignaal te gebruiken met een smalle band en is niet van invloed op de werkelijke prestatie met natuurlijke breedband-ingangssignalen.

## 2cm<sup>3</sup> couplergegevens


ANSI / ASA S3.22-2014

IEC 60118-0 : 2015

### Output sound pressure level

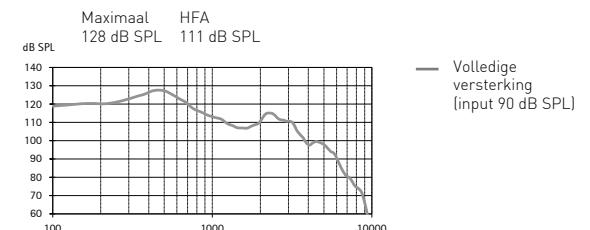

### Akoestische versterking

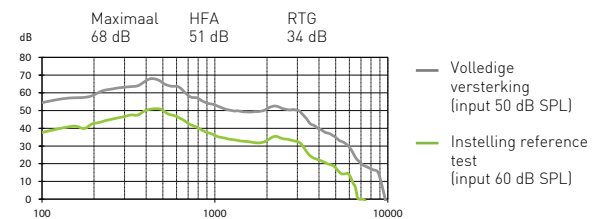

Frequentiebereik	<100 Hz - 6000 Hz		
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
Batterijstroom	1.3 mA		

Equivalent ingangsruijsniveau 19 dB SPL

### Luisterspoelgevoeligheid

